

indigoff
glow

lighting specs

especificación luminaria

Adjustable light / Luz Ajustable	ACOUSTIC PANEL
Driver / Conductor	100% PET
Rated lifetime / Tiempo de Vida	20 000 h
Lamp / Type / Lámpara / Tipo de Lámpara	LED SMD
Power / Higher / Potencia / Potencia Máxima	16 w / 250 w
Operating & Color temperature / Temperatura de Operación y Color	-10 °C a +40 °C / 3000 K
Nominal luminous flux / Flujo Nominal	N/A
Actual luminous flux / Flujo Real	1300 lm/1400 lm /1450 lm
Operating voltage range / Tensión	100-277 V~
Beam angle / Ángulo de Apertura	100°
Current type / IRC / Corriente	125v
Recomendation / Recomendación	Lámpara PAR30 LED
Optic Material / Material óptico	N/A
Body Material / Material del Cuerpo	N/A

acoustic specs

especificación acústica

Product / Producto	ACOUSTIC PANEL
Composition / Composición	100% PET
Thickness / Espesor	3/8" (9 mm) / 1/2" (12 mm)
Standard colors / Colores estándar	18 colors
Flre retardant / Retardante al fuego	Class A / ASTM E85
Acoustic absorption / Absorción acústica	NRC 0.65 - 0.96

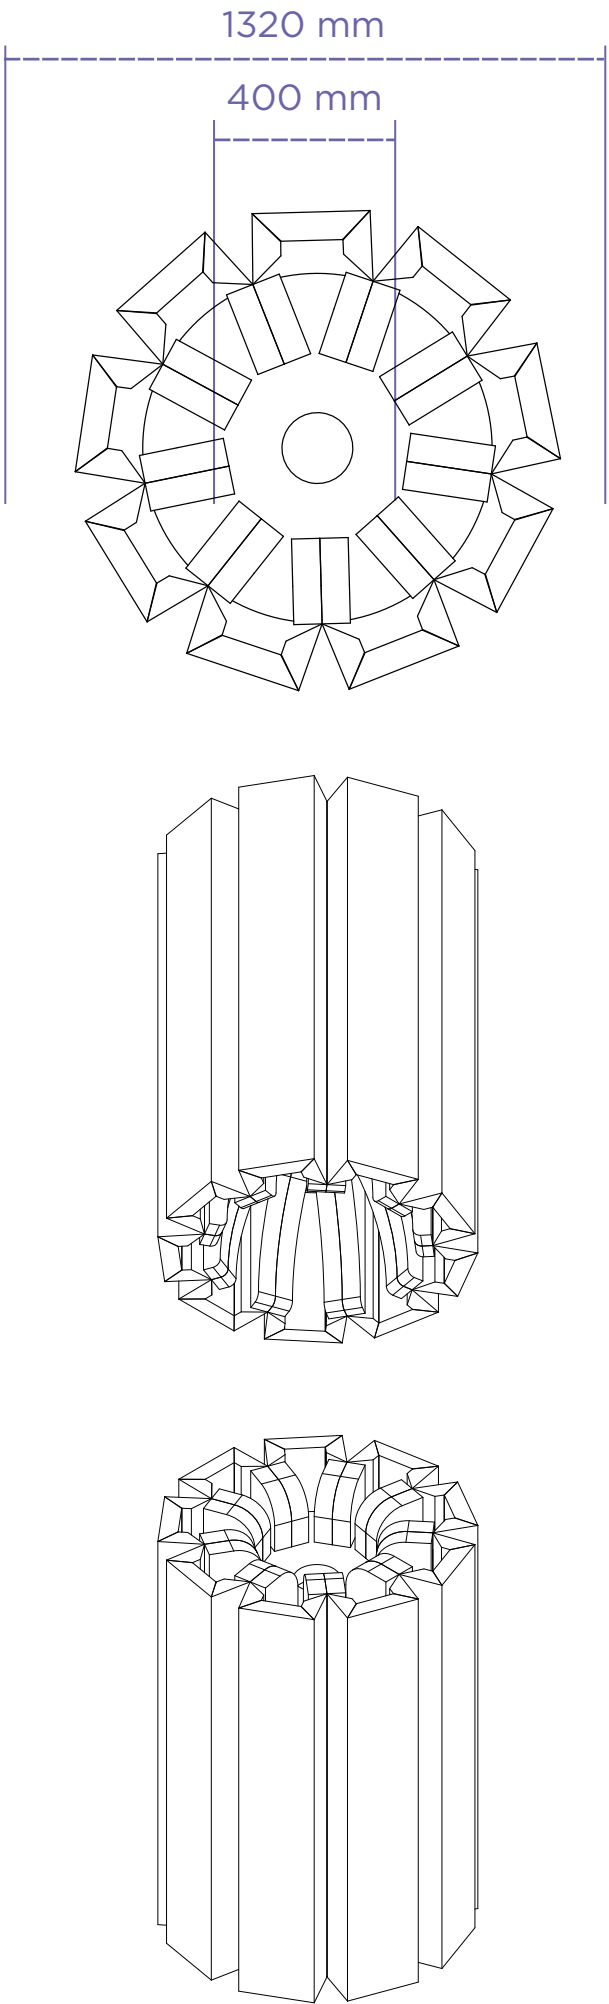


Table Spark