


indigoff
glow



lighting specs

especificación luminaria

Adjustable light / Luz Ajustable	ACOUSTIC PANEL
Driver / Conductor	N/A
Rated lifetime / Tiempo de Vida	15 000 h
Lamp / Type / Lámpara / Tipo de Lámpara	G80
Power / Higher / Potencia / Potencia Máxima	40w
Operating & Color temperature / Temperatura de Operación y Color	3000 K
Nominal luminous flux / Flujo Nominal	N/A
Actual luminous flux / Flujo Real	401 lm
Operating voltage range / Tensión	127 V~ 60 hz 4.5w 0.05A
Beam angle / Ángulo de Apertura	360°
Current type / IRC / Corriente	N/A
Recommendation / Recomendación	N/A
Optic Material / Material óptico	Poliestireno
Body Material / Material del Cuerpo	Aluminio

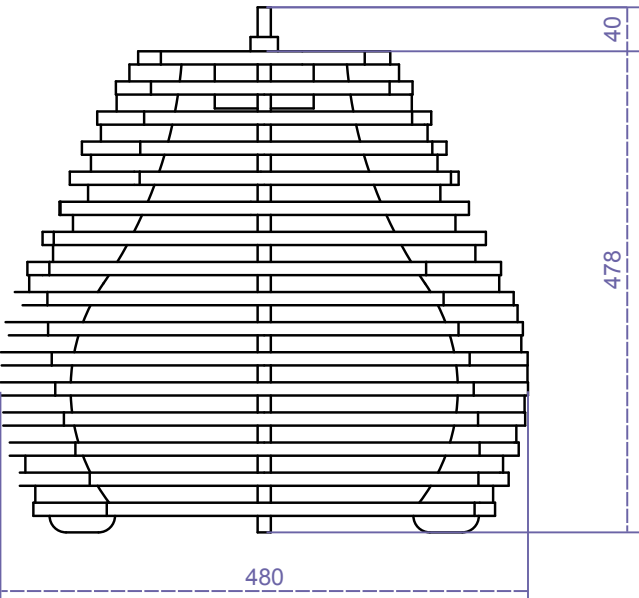

acoustic specs

especificación acústica

Product / Producto	ACOUSTIC PANEL
Composition / Composición	100% PET
Thickness / Espesor	3/8" (9 mm) / 1/2" (12 mm)
Standard colors / Colores estándar	18 colors
Fire retardant / Retardante al fuego	Class A / ASTM E84
Acoustic absorption / Absorción acústica	NRC 0.65 - 0.95

